

Übungslöcher

Typ: Ü 6 H, Ü 9 H, Ü 6 S und Ü 9 S



Produkt

Die Vulkan Übungslöcher eignen sich hervorragend, um den Umgang mit Auflade-Feuerlöschern zu trainieren.

Sie sind in zwei verschiedenen Bauarten erhältlich, damit beide möglichen Handhabungsvarianten (Hebel- und Schlagknopfarmatur) trainiert werden können.

Die Übungsfeuerlöcher sind nicht als Feuerlöcher zugelassen und löschen keine Brände von festen, flüssigen oder flüchtig werdenden Stoffen. Wir empfehlen daher, auch bei Übungen zugelassene Feuerlöschgeräte zur eigenen Sicherheit bereitzustellen.



Scannen Sie den QR-Code mit ihrem Smartphone und erhalten Sie weitere Informationen.

Ihre Vorteile

- Realitätsnahe Handhabung und Bedienung
- Übungsfeuerlöcher können schnell und ohne Werkzeug befüllt werden
- Befüllung mit Wasser oder Übungsschaum möglich
- Optimaler Löschmittelstrahl durch spezielle Löschdüse
- Armatur aus schlagfestem Hochleistungskunststoff: hohe Korrosionsbeständigkeit und Robustheit
- Löschmittelbehälter aus qualitativ hochwertigem Stahl. Die hochresistente Innenbeschichtung garantiert höchstmöglichen Korrosionsschutz.
- Außenseite witterungsbeständig pulverbeschichtet
- Serienmäßige Standnocken

Einsatz

Typische Anwendungsgebiete:

- Training und Handhabung von Feuerlöschern

Instandhaltung

Die Instandhaltung von Feuerlöschern dürfen nach DIN 14406-4 nur legitimierte Sachkundige durchführen. Da bei der Befüllung und Druckbeaufschlagung von Übungsfeuerlöschern nach einer Nutzung ähnliche Gefahren wie bei einer vollumfänglichen Instandhaltung bestehen, empfehlen wir, dass diese Arbeiten ebenfalls von legitimierten Sachkundigen durchgeführt werden.

Ü 6 H



1. Sicherung ziehen.




2. Schlauch fassen, Druckhebel kurz niederdrücken und loslassen.



3. Düse auf Brand richten, Druckhebel niederdrücken.


Ü 6 S




1. Sicherung ziehen.



2. Kräftig auf den roten Knopf schlagen.



3. Löschpistole drücken und löschen.

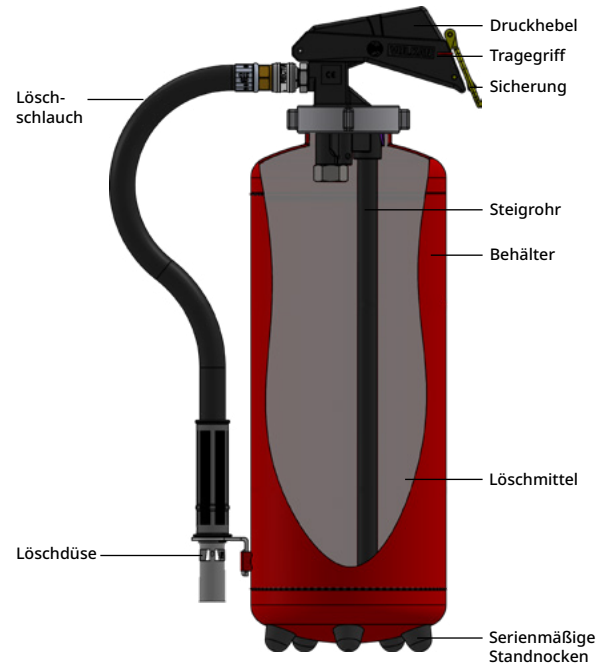

Technische Daten

Typ	Ü 6 H	Ü 9 H	Ü 6 S	Ü 9 S
Brandklasse	A	A	A	A
Löschmittelmenge	6 l	9 l	6 l	9 l
Inhalt	5,7 bis max. 6 l Wasser	8,55 bis max. 9 l Wasser	5,7 bis max. 6 l Wasser	8,55 bis max. 9 l Wasser
Treibmittel	N2 / Luft	N2 / Luft	N2 / Luft	N2 / Luft
Prüfüberdruck	33 bar	33 bar	33 bar	33 bar
Arbeitsdruck max.	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Funktionsdauer	25 s	25 s	25 s	25 s
Wurfweite	25 s	25 s	25 s	25 s
Temperaturfunktionsbereich	0 °C bis +60 °C	0 °C bis +60 °C	0 °C bis +60 °C	0 °C bis +60 °C
Maße	Höhe	540 mm	540 mm	505 mm
	Breite	300 mm	300 mm	360 mm
	Ø	160 mm	190 mm	160 mm
Leergewicht ohne Halter	4,3 kg	5,1 kg	4,4 kg	5,2 kg

Ihr Fachhändler: